

По DIN 3352 часть 4  
С системой PRK для ПЭ труб

**Назначение:**

для воды и нейтральных жидкостей  
с температурой макс. 70°C;  
макс. температура материала ПЭ  
труб 20°C

**Испытание:**

Гидравлическое испытание  
по DIN 3230 часть 4:  
Седло : PN  
Корпус: 1,5 x PN  
Проверка рабочего крутящего  
момента

**Дополнительные  
принадлежности по заказу:**

Насадка штока  
Маховик  
Удлинительный шпindelь

**Материалы:**

Корпус и крышка	ковкий чугун, GGG-40 по DIN 1691 (марка 420-12 мин. по BS 2789)
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязесъемное кольцо из NBR, внутри 2 кольца кругл.сеч.из NBR, и 2 кольца снаружи подшипника, манжета из EPDM
Клиновой затвор	латунь CZ 132 по BS 2874, устойчивая к обесцинкиванию, вулканизированная резиной EPDM
Упорное кольцо	устойчивая к обесцинкиванию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термомклеем
Прокладка крышки	резина EPDM
Соединитель PRK	ацеталь




Дополнительные технические данные находятся в разделе "Техническая информация".  
Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

По DIN 3352 часть 4  
С системой PRK для ПЭ труб

### Компоненты

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Шток                         | 9. Прокладка крышки корпуса |
| 2. Кольцо грязесъемное из NBR   | 10. Клиновой затвор         |
| 3. Кольцо кругл. сечения из NBR | 11. Корпус                  |
| 4. Подшипник                    | 12. Соединитель PRK         |
| 5. Крышка корпуса               |                             |
| 6. Упорное кольцо               |                             |
| 7. Манжета из резины EPDM       |                             |
| 8. Болт крышки корпуса          |                             |

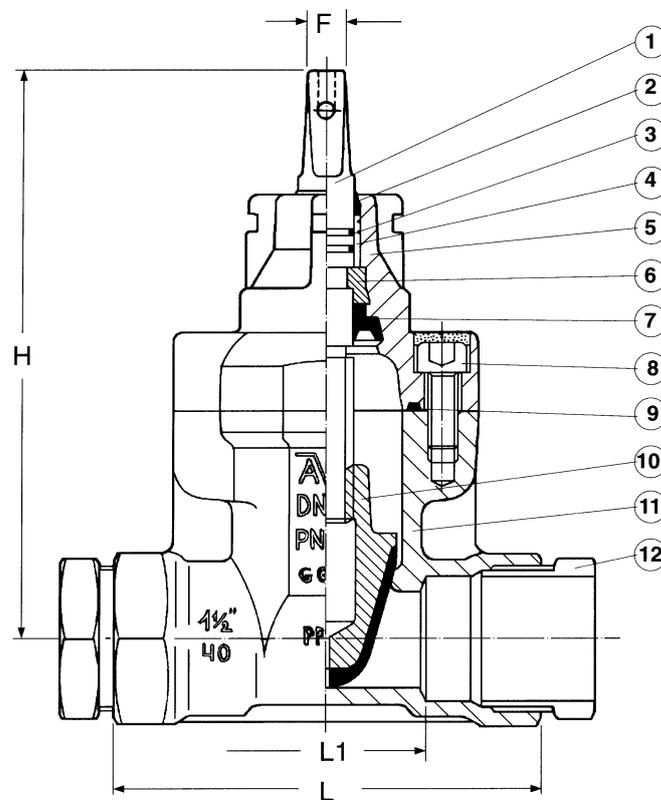

Ссыл. №	DN	Наружн. Ø ПЭ труб (мм)	L мм	L <sub>1</sub> мм	H мм	F мм	Масса кг
03-025-90001	20	25	133	59	180	13	2.9
03-032-90001	25	32	133	59	180	13	2.9
03-040-90001	32	40	140	64	190	13	3.2
03-050-90001	40	50	170	80	203	13	5.2
03-063-90001	50	63	184	84	213	13	6.4