

По DIN 3352 часть 4  
 На входном патрубке – наружная резьба,  
 на выходном – устойчивый к силам натяжения раструб для ПЭ 80 и ПЭ 100 труб

**Назначение:**

для воды и нейтральных жидкостей с температурой макс. 70°C;  
 макс. температура материала ПЭ труб 20°C

**Испытание:**

Гидравлическое испытание по DIN 3230 часть 4:  
 Седло: PN  
 Корпус: 1,5 x PN  
 Проверка рабочего крутящего момента

**Дополнительные принадлежности по заказу:**

Насадка штока  
 Маховик  
 Удлинительный шпindelь  
 1/4" дренажное отверстие

**Материалы:**

Корпус и крышка	ковкий чугун, GGG-40 по DIN 1693 (марка 420-12 мин. по BS 2789)
Покрытие	внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязесъемное кольцо из NBR, внутри 2 кольца кругл.сеч.из NBR, и 2 кольца снаружи подшипника, манжета из EPDM
Клиновой затвор	латунь CZ 132 по BS 2872, устойчивая к обесцинкиванию, вулканизированная резиной EPDM
Упорное кольцо	устойчивая к обесцинкиванию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем
Прокладка крышки	резина EPDM
Зажимное кольцо	ацеталь
Уплотнительное кольцо	резина SBR




Дополнительные технические данные находятся в разделе "Техническая информация". Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

По DIN 3352 часть 4  
 На входном патрубке – наружная резьба,  
 на выходном – устойчивый к силам натяжения раструб для ПЭ 80 и ПЭ 100 труб

### Компоненты

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Шток                         | 8. Крышка корпуса           |
| 2. Кольцо грязесъемное из NBR   | 9. Прокладка крышки корпуса |
| 3. Кольцо кругл. сечения из NBR | 10. Клиновой затвор         |
| 4. Подшипник                    | 11. Корпус                  |
| 5. Упорное кольцо               | 12. Уплотнительное кольцо   |
| 6. Манжета из резины EPDM       | 13. Зажимное кольцо         |
| 7. Болт крышки корпуса          |                             |

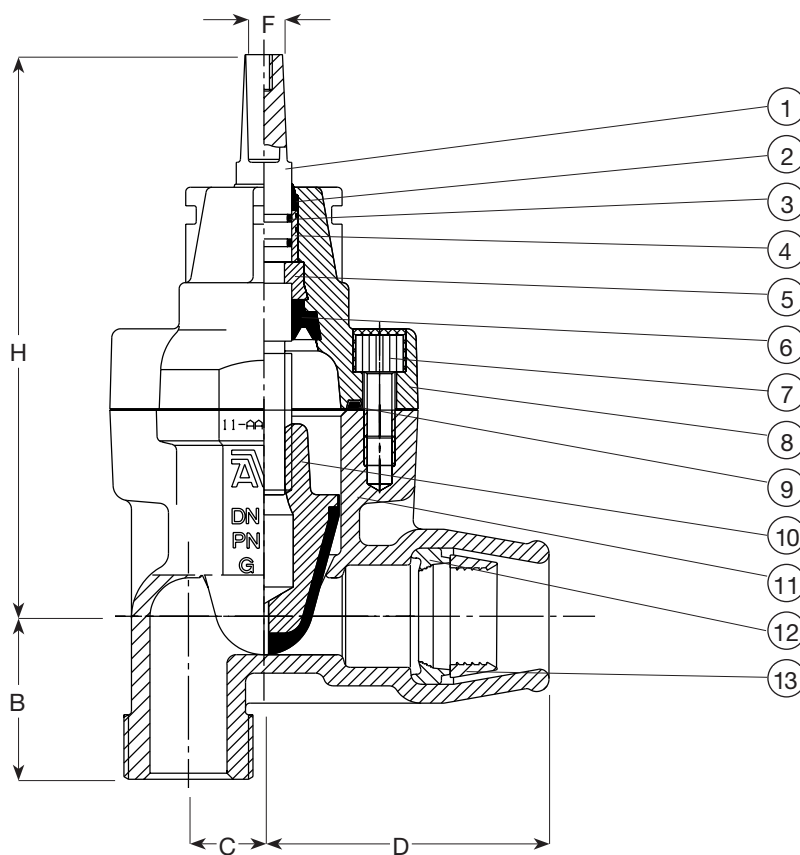

Ссыл. №	DN	Резьба трубы по BSP наружная	H мм	B мм	C мм	D мм	F мм	Масса кг
11-032-30006	25	1 1/4"	180	53	24.5	92.5	13	3.0
11-040-30006	32	2"	190	64	30.0	102.5	13	3.8
11-050-30006	40	2"	203	71	35.0	128.0	13	5.7
11-063-30006	50	2"	213	80	40.0	153.0	13	6.6