

Модель с ламинарным течением, по BS 750, тип 2
 С верхним управлением ; выходной штуцер с круглой резьбой 2 1/2"
 Входной фланец по EN 1092-2: 1997 DN 80 (ISO 7005-2, DIN 2501)
 Универсальные отверстия PN 10 или 16 по BS 10 Table D/E - PN 10 или 16

Назначение:

Для воды и нейтральных жидкостей
 с температурой макс. +70°C
 Теплоизоляция необходима при
 установке гидранта в зонах с
 температурой 0°C и ниже

Испытания:

Гидравлические испытания по BS 750,

Седло: 1,1 x PN
 Корпус: 1,5 x PN

Дополнительно по заказу:

С фиксированным или свободным
 клапаном
 С сертифицированием "Kite Mark"
 С автоматическим
 противообледенительным клапаном
 С различными выходными устройствами
 С запорным устройством для выхода

Сертификаты:

Внесен в перечень WBS

Материалы:

Корпус, крышка и клапан	Ковкий чугун GGG-50 по DIN 1693 (BS 2789, марка 500-7)
Покрытие	Порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом
Насадка штока	Серый чугун GG-25 по DIN 1691 (BS 1452, марка 220 или 250)
Шток	Нержавеющая сталь X 20 Cr 13 версия 889: Нержавеющая сталь BS 970 Gr 431 S29
Уплотнение штока	Высокопрочная латунь, устойчивая к растяжению CZ 132 по BS 2874
Кольца кругл.сечения	Резина NBR
Уплотнение клапана	Резина EPDM
Болты	Оцинкованная сталь 8.8
Предохранит. устройство	Нержавеющая сталь
Упорное кольцо, гайка клапана	Латунь устойчивая к обесцинкованию CZ 132 по BS 2872
Штуцер резьбовой выходной	Пушечная бронза BS 1400 LG2 – С или нейлон
Крышка пылезащитная	ПЭ – для резьбового выходного штуцера
Пробка дренажная	Нейлон



Дополнительные технические данные находятся в разделе "Техническая информация".
 Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные
 решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель с ламинарным течением, по BS 750, тип 2
С верхним управлением ; выходной штуцер с круглой резьбой 2 1/2”
Входной фланец по EN 1092-2: 1997 DN 80 (ISO 7005-2, DIN 2501)
Универсальные отверстия PN 10 или 16 по BS 10 Table D/E - PN 10 или 16

- Компоненты
1. Насадка штока

2. Шток

3. Болт

4. Кольцо сечения “О”

5. Уплотнение штока

6. Кольцо сечения “О”

7. Кольцо сечения “О”

8. Упорное кольцо

9. Гайка фиксированного штока

10. Крышка корпуса

11. Винт с цилинд. головкой

12. Кольцо сечения “О”

13. Корпус

14. Фиксированный клапан

15. Вулканизированная резина

16. Дренажная пробка

17. Втулка обжимная

18. Тросик


19. Пылезащитная крышка

20. Выходной штуцер

21. Предохранительное устройство

22. Винт с цилинд. головкой

23. Кольцо сечения “О”

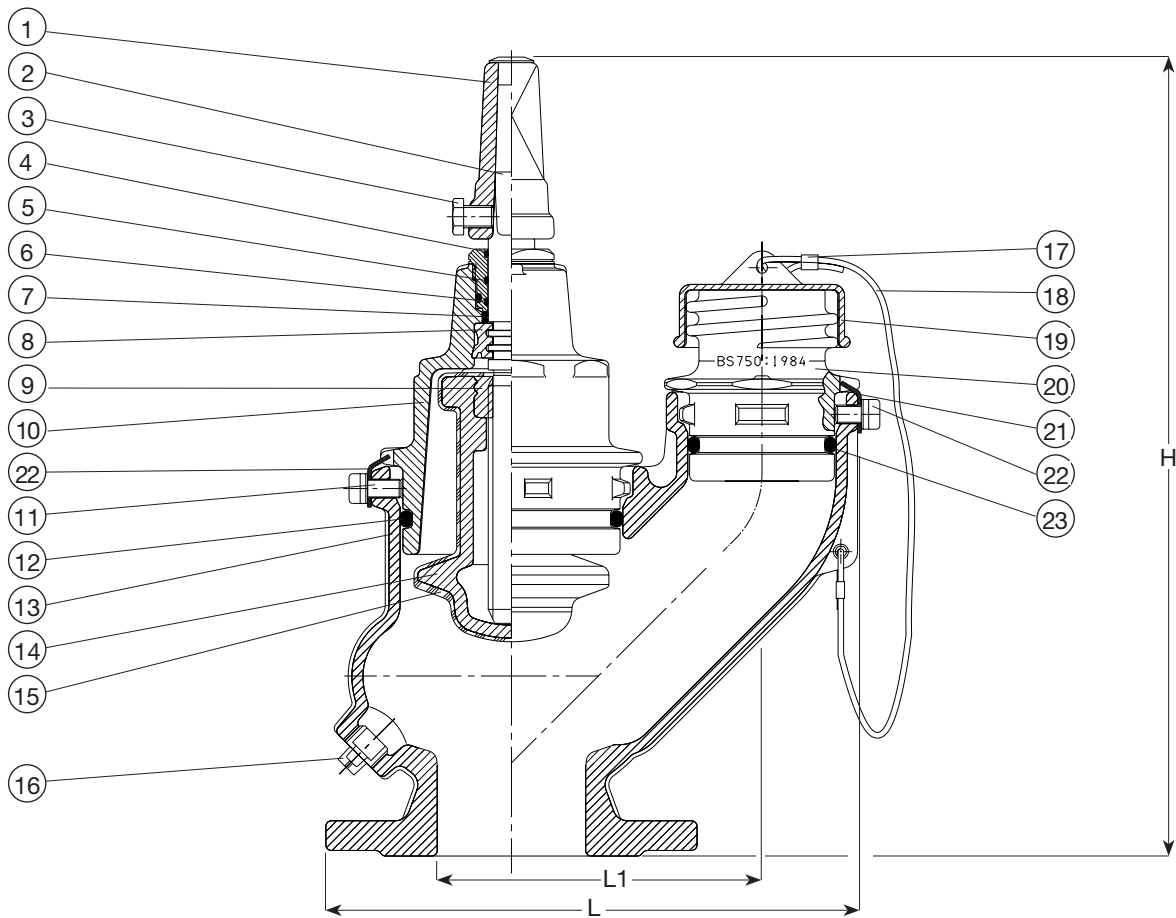

Ссыл. №		DN	L	H	L1	Масса кг
Противообледенительная система	Авт. задвижка					
Дренажная пробка						
19-989-01001	19-989-31001	80	287	444	135	18

19/989: стандартное исполнение
19/888: модель утвержденная Kite Mark