

Подземного типа, с обратным клапаном
В соответствии с KIWA BRL-K614/01 и BRL-K649/01

Назначение:

Для воды

Испытания:

Гидравлические испытания

Седло: 1,5 бар и PN

Корпус: 1,5 x PN

Check valve test

Утверждения:

KIWA - NL

Материалы:

Корпус, крышка GGG-50 по DIN 1693
байонетное
соединение,
опора гайки
штока, сердечник
и опора диска

Колпачок штока GG-25

Грязесъемное резина NBR
кольцо, кольца
кругл. сеч.

Гайка штока, латунь
седло байонет.
соединения и
воротник штока

Подшипник полиамид 6.6
скольжения,
дренажная
трубка

Штопорный полиамид 6.6
штифт, усиленный 15%
пластиковая
втулка диска

Болты крышки, нержавеющей сталь
шайбы болтов
шток, шплинт и
трубка штока

Цепочка гальванически покрытая сталь

Гуммирование резина EPDM
диска,
уплотнение слива,
лепестковая
мембрана



Дополнительные технические данные находятся в разделе "Техническая информация".
Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и
технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Подземного типа, с обратным клапаном
В соответствии с KIWA BRL-K614/01 и BRL-K649/01

- Компоненты
1. Корпус гидранта

2. Кольцо кругл. сеч. седла

3. Кольцо кругл. сеч. седла

4. Седло

5. Резиновое покрытие диска

6. Сердечник диска

7. Пластиковая втулка диска

8. Опора диска

9. Стопорный штифт

10. Трубка штока

11. Гайка штока

12. Опора гайки штока

13. Шток

14. Лепестковая мембрана

15. Кольцо кругл. сеч. байонетного соединения

16. Кольцо кругл. сеч. седла байонетного соединения

17. Седло байонет. соединения

18. Пробка выпуска

19. Цепочка

20. Байонетное соединение

21. Шплинт

22. Колпачок штока

23. Дренажная трубка

24. Уплотнение дренажа

25. Воротник штока

26. Кольцо кругл.сеч. байонетного соединения

27. Шайба

28. Болт крышки


29. Крышка

30. Кольцо кругл.сеч. штока

31. Кольцо кругл.сеч. подшипника

32. Подшипник скольжения

33. Грязезъемное кольцо

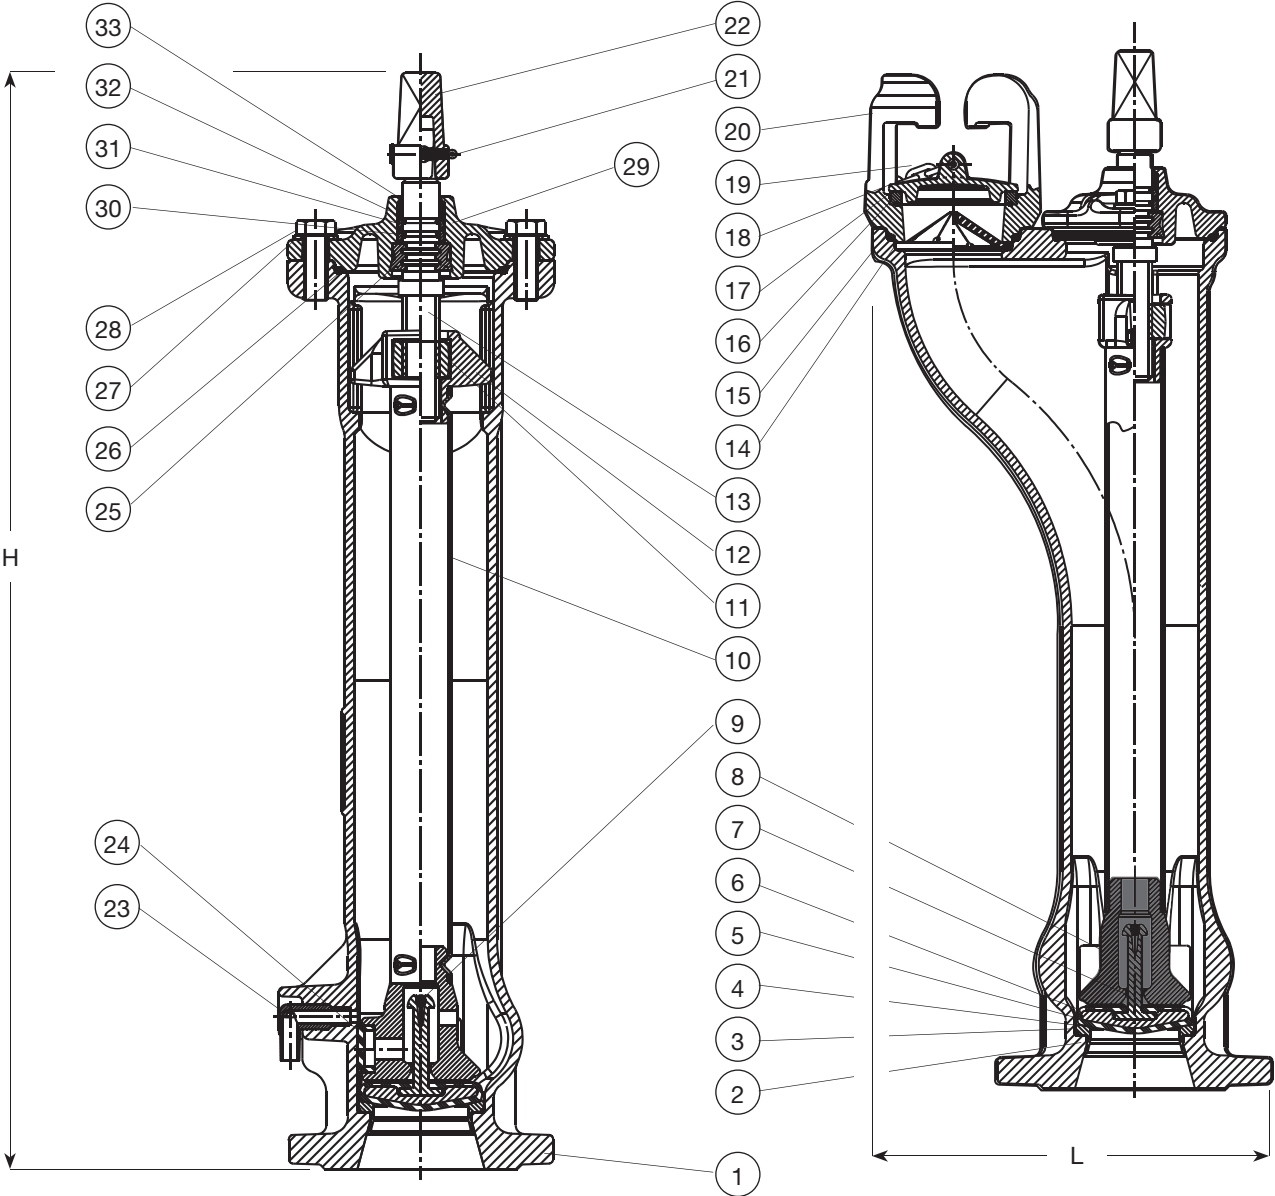

Ссыл. №	DN	Высота мм от трубы	H мм	L мм	Масса кг
35-080-50-11001	80	750	500	296	24.5
35-080-50-21001	80	1000	750	296	29.5