

ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ С УПРУГИМ ЗАПИРАНИЕМ, 200 PSI*

25/401

Соответствует стандарту AWWA C509.
Офланцованная, с невыемным штоком.
Можно применять с индикатором положения

Назначение:

для воды и нейтральных
жидкостей до 160°C

Испытание:

Гидравлическое испытание
по AWWA C509:

Корпус: 400 PSI*

Седло: 200 PSI

Проверка рабочего крутящего
момента

* Pound per Square Inch = фунт на квадратный

Исполнение на выбор:

- закрывающаяся по часовой стрелке
- закрывающаяся против часовой
стрелки

Утверждения:

UL



FM



ULC

Материалы:

Корпус
задвижки 4"-10" - из серого чугуна
задвижки 12" - из ковкого чугуна
Крышка и
фланец для
индикатора - из серого чугуна

Покрытие Внутри и снаружи – наплавляемое,
порошковое эпоксидное,
соответствующее или
превышает стандарт AWWA C550

Гайка под ключ Из серого чугуна

Шток Из бронзы с низким содержанием
цинка

Клин Сердечник из ковкого чугуна,
вулканизирован резиной SBR
Из бронзы

Сальниковая
коробка и
клиновое гайка

Антифрикционные Из полиамида
шайбы

Болты крышки 4" - 8" – из нержавеющей стали
10" - 12" – из стали с черным
покрытием, пломбированы
термоклеем

Сальниковые
болты,
шестигранный
болт и шайба Из нержавеющей стали

Прокладка
крышки, грязеуловное
кольцо, кольца
круглого сечения
для уплотнения
штока и сальника Из нитрилового каучука "Buna N"



Дополнительные технические данные находятся в разделе "Техническая информация".
Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и
технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

**ЗАДВИЖКА AVK КЛИНОВАЯ
С УПРУГИМ ЗАПИРАНИЕМ, 200 PSI***

25/401

Соответствует стандарту AWWA C509.
Офланцованная, с невидящим штоком.
Можно применять с индикатором положения

- Компоненты:**
1. Шестигранный болт

2. Шайба

3. Гайка под ключ

4. Сальниковые болты

5. Грязесъемное кольцо

6. Коробка уплотнения штока

7. Верхние штоковые кольца

8. Фланец для индикатора

9. Кольцо на фланец для индикатора

10. Антифрикционные шайбы

11. Нижнее кольцо штока

12. Уплотнения болтов крышки

13. Крышка задвижки

14. Прокладка крышки

15. Болты крышки


16. Клиноватая гайка

17. Шток

18. Покрывтё клина

19. Клин

20. Корпус задвижки

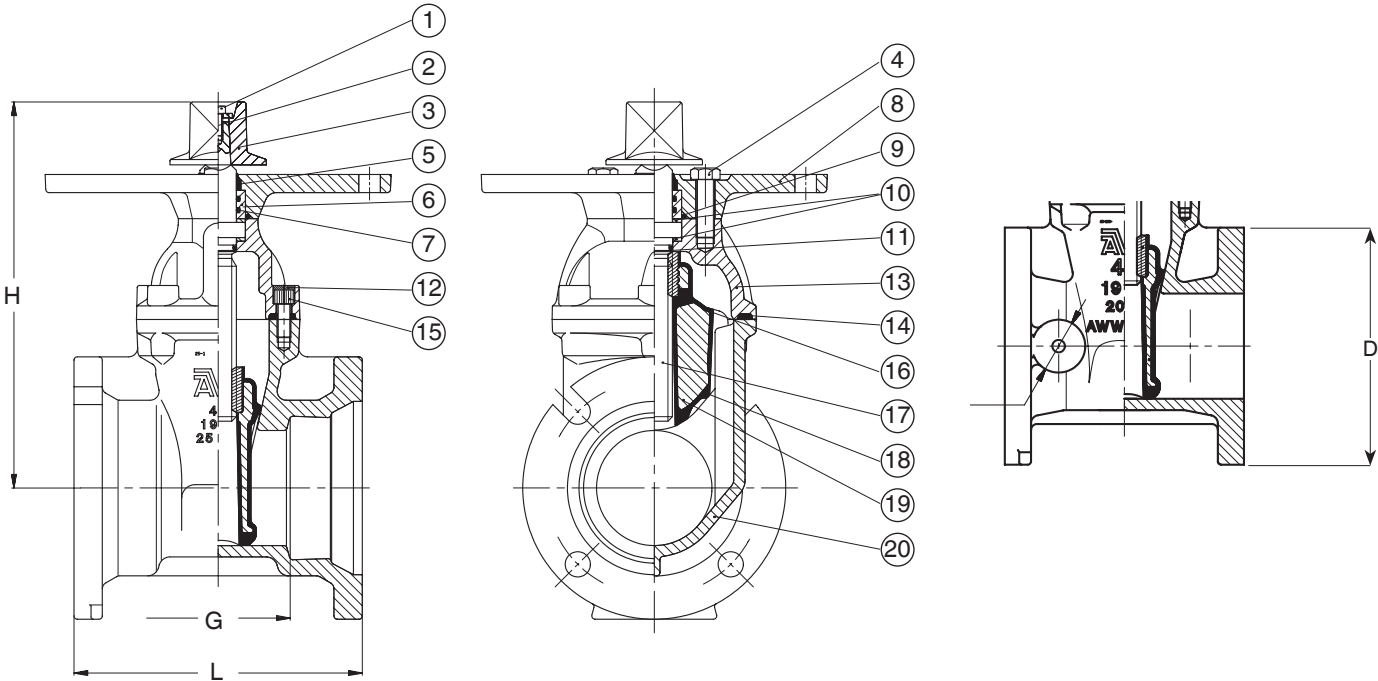

Ссыл. №	Размер	D	E	F	G	H	Кол-во поворотов для открытия	L	Масса кг
25-100-41-021-001	4"	9"	6.02"	4.90"		13 1/2"	14	9"	89
25-150-41-021-001	6"	11"	8.12"	7.00"		17 1/2"	21	10 1/2"	133
25-200-41-021-001	8"	13 1/2"	10.27"	9.15"		21 1/2"	26	11 1/2"	199
25-250-41-021-011	10"	16"	12.34"	11.20"		24 3/4"	32	13"	298
25-300-41-021-011	12"	19"	14.44"	13.30"		27 5/8"	38	14"	383