

Согласно DIN 3352, часть 4
С раструбными концами для чугунных труб по ISO 2531

Назначение:

для воды, сточных вод и
нейтральных жидкостей. макс. 70°C

Испытание:

Гидравлическое испытание
по DIN 3230 часть 4:
Седло : PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего
момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Удлинитель штока
Насадка штока
Фланцевый переходник

Материалы:

Корпус, крышка	ковкий чугун, GGG-50, по DIN 1693, (марка 500-7 по BS 2789)
Покрытие	снаружи и внутри порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязеъемное кольцо из NBR, 2 кольца кругл.сеч. из NBR внутри и 2 кольца снаружи пластмассового подшипника, манжета из EPDM
Клиновой затвор	ковкий чугун GGG-50, с сердечником полностью вулканизированным резиной EPDM, где интегральная гайка клина – из устойчивой к обесцинкованию латуни CZ 132 по BS 2874
Упорное кольцо	устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем
Прокладка крышки	резина EPDM



Согласно DIN 3352, часть 4
С раструбными концами для чугунных труб по ISO 2531

- Компоненты
1. Шток

2. Кольцо грязесъемное из NBR

3. Кольцо кругл. сечения из NBR

4. Подшипник

5. Крышка

6. Упорное кольцо

7. Манжета из EPDM


8. Болт крышки

9. Прокладка крышки

10. Гайка затвора

11. Клиновой затвор

12. Корпус

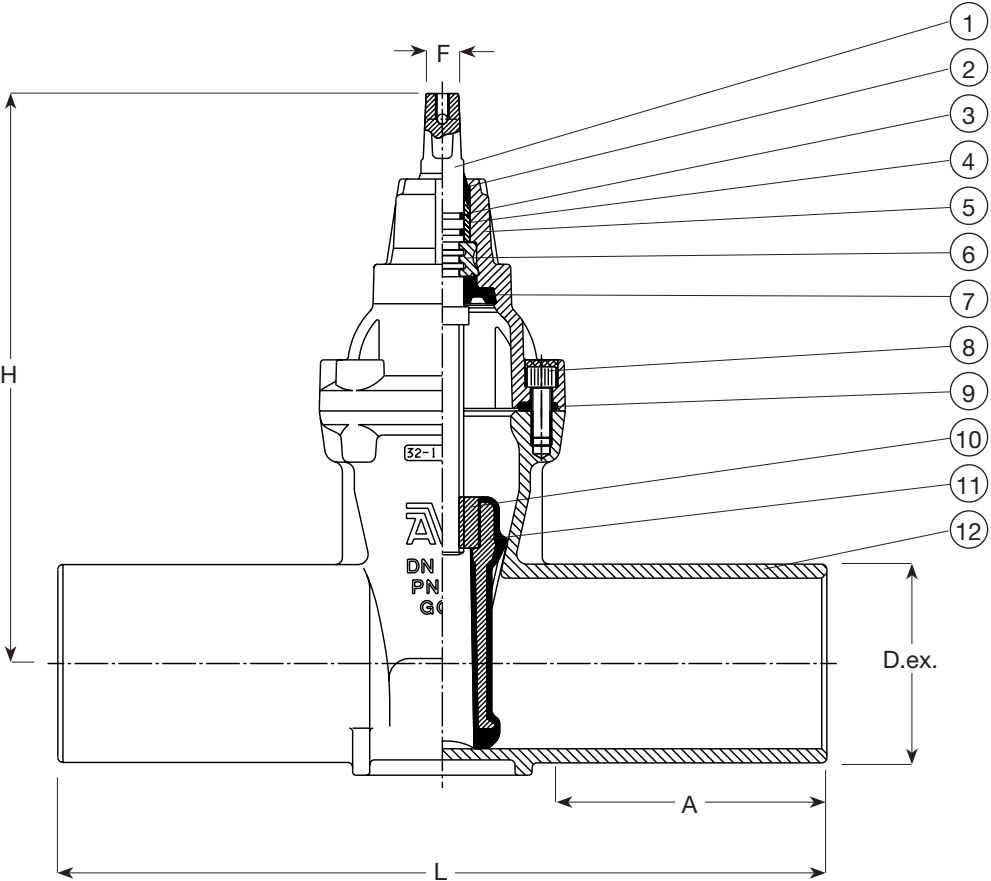

Ссыл. №	DN	Наруж. Ø мм	A мм	L мм	H мм	F мм	Масса кг
32-080-40016	80	98	145	400	297	17	16
32-100-40016	100	118	160	450	334	19	22
32-150-40016	150	170	170	500	448	19	39
32-200-40016	200	222	215	600	562	24	67
32-250-40016	250	274	200	600	664	27	90
32-300-40016	300	326	230	700	740	27	136