

Согласно DIN 3352, часть 4
С раструбными концами для чугунных труб по ISO 2531

Назначение:

для воды, сточных вод и
нейтральных жидкостей. макс. 70°C

Испытание:

Гидравлическое испытание
по DIN 3230 часть 4:
Седло : PN
Корпус: 1,5 x PN
Проверка рабочего крутящего
момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Маховик
Удлинитель штока
Насадка штока

Материалы:

Корпус, крышка	ковкий чугун, GGG-50, по DIN 1693, (марка 500-7 по BS 2789)
Покрытие	снаружи и внутри порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязеъемное кольцо из NBR, 2 кольца кругл.сеч. из NBR внутри и 2 кольца снаружи пластмассового подшипника, манжета из EPDM
Клиновой затвор	ковкий чугун GGG-50, с сердечником полностью вулканизированной резиной EPDM, где интегральная гайка клина – из устойчивой к обесцинкиванию латуни CZ 132 по BS 2874
Упорное кольцо	устойчивая к обесцинкиванию латунь CZ 132 по BS 2872
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем
Прокладка крышки	резина EPDM



Согласно DIN 3352, часть 4
С раструбными концами для чугунных труб по ISO 2531

- Компоненты
1. Шток

2. Кольцо грязесъемное из NBR

3. Кольцо кругл. сечения из NBR

4. Подшипник

5. Крышка

6. Упорное кольцо

7. Манжета из EPDM


8. Болт крышки

9. Прокладка крышки

10. Гайка затвора

11. Клиновой затвор

12. Корпус

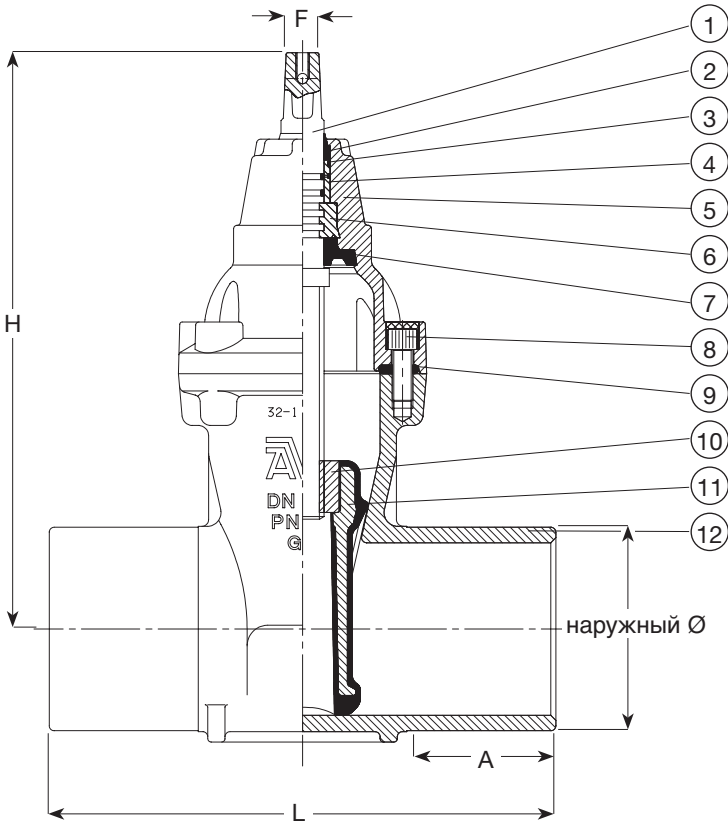

Ссыл. №	DN	Наруж. Ø мм	A мм	L мм	H мм	F мм	Масса кг
32-050-70016	50	66	72	244	241	14	7.6
32-065-70016	65	82	81	264	271	17	11.0
32-080-70016	80	98	85	274	297	17	12.0
32-100-70016	100	118	86	294	334	19	17.0
32-125-70016	125	144	87	319	375	19	25.2
32-150-70016	150	170	96	344	448	19	34.7
32-200-70016	200	222	110	394	562	24	55.0
32-250-70016	250	274	131	444	664	27	79.0
32-300-70016	300	326	129	494	740	27	108.0